1) d) Обновление FW плате AGNSS

Обновление AGNSS (MAGNSS) возможно только начиная с прошивок 0.08.08 и выше. Если у вас прошивка ранней версии - необходимо написать в личном сообщении t.me/lidaru

1) Первым делом переходим в наш Telegram канал https://t.me/teodrone и среди файлов ищем последнюю прошивку. В данном случае это 0.08.23 и скачиваем файл, так как потом интернет придется отключить для подключения к коптеру.

All chats 25
Unread 35
GeoChats 9
Teodolit
TEODRONE
AFS 3
BOT 1
Хранение
Companies
Chats 17
Обучение
Edit

E
T
Teokit
T
БГ
T
З
MT
T

TEODRONE™ TEOKIT™
connecting...

Pinned message
TeoBox-Online-installer.exe, Теобокс 3.0 обновил свой установщик. Чтобы



2.2.0 - update it now !!!

+ export project to Pix4D
+ CTRL and SHIFT buttons for selecting
+ project processing can be stopped
+ added warning for unsorted images
+ added filter 1/2000s

1858 edited 16:08

August 5

TEODRONE™ TEOKIT™

AGNSS_8_23_w36.FW
1.2 MB

Small bugs fixed.

Attention!
This FW is for AGNSS 8.08+.
For another FW please ask @lidaru

Go to AGNSS web page (http://192.168.0.1)
Go to Settings
Upgrade FW -> Browse -> choose .FW file
Push UPGRADE

After file uploaded, AGNSS will start beep. Wait.
After beeping finished, connect to AGNSS wifi again and check FW version on the Status page.

If you can not open AGNSS WEB again, make upgrade FW from 192.168.0.1/recovery.html

2157 15:42


August 27

TEODRONE™ TEOKIT™
Forwarded from Renat Khakimullin




Silent broadcast...

2) Включаем только квадрокоптер (пульт не трогаем), ждем окончания инициализации, после которой должна появиться WIFI сеть с именем AGNSS. Подключаемся к ней с паролем 12345678.

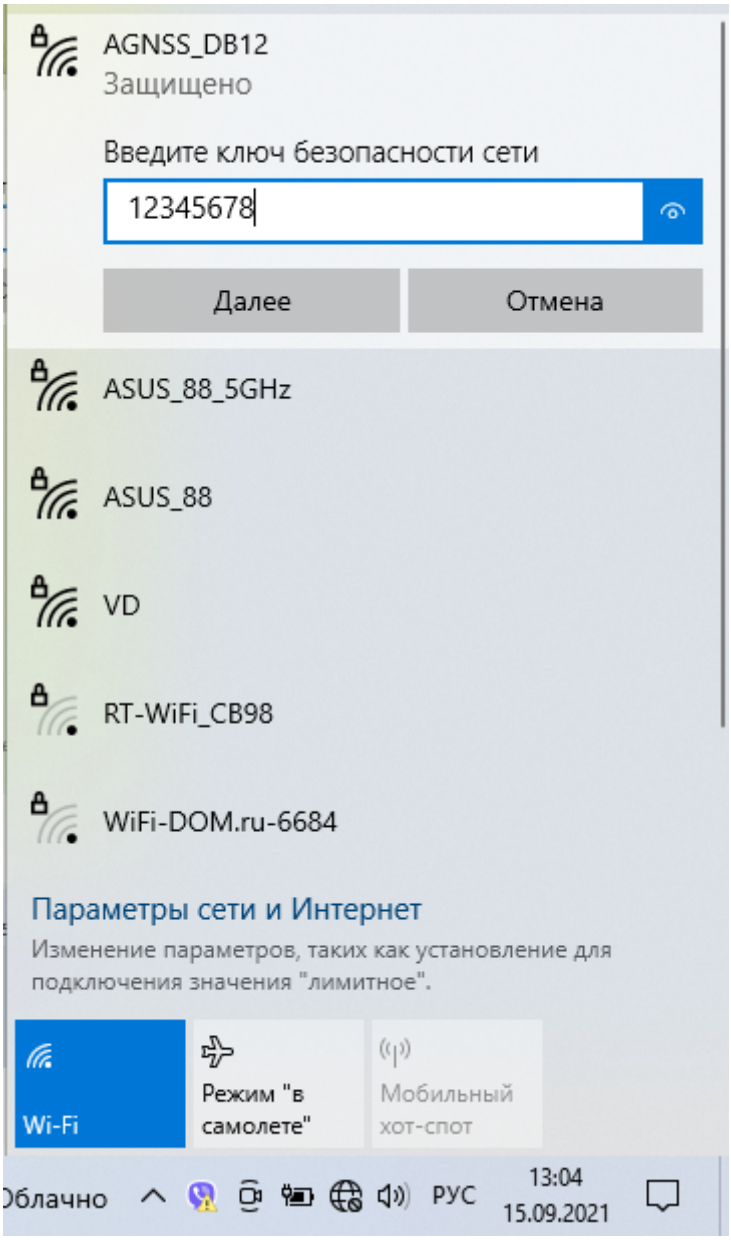


3) открываем в браузере Google Chrome страницу по ip адресу 192.168.0.1. (важно именно в этом браузере, работоспособность в других браузерах не гарантируется)

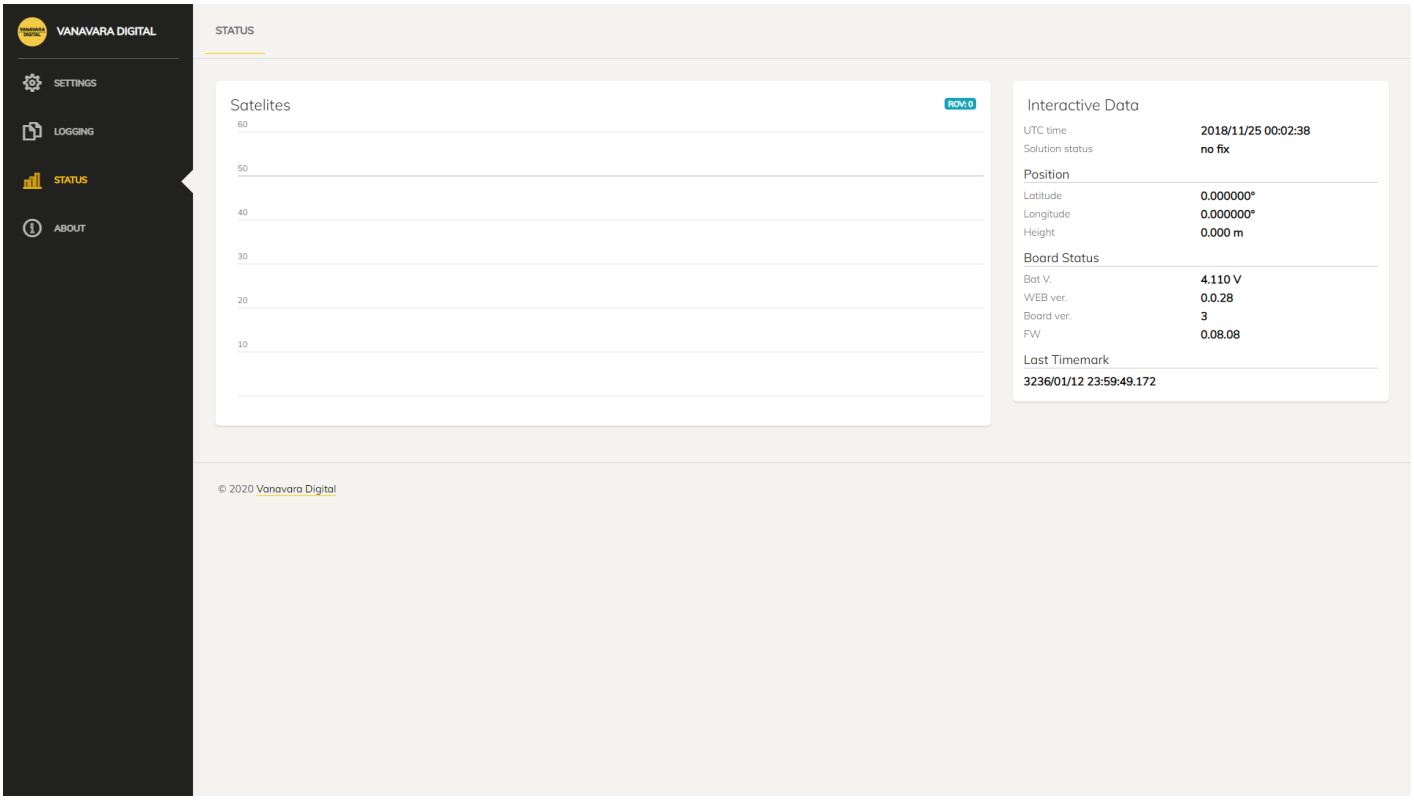


4) в закладке STATUS справа есть информация о текущей прошивке - FW 0.08.08 - проверяем что она не актуальная.

5) Открываем страницу Settings

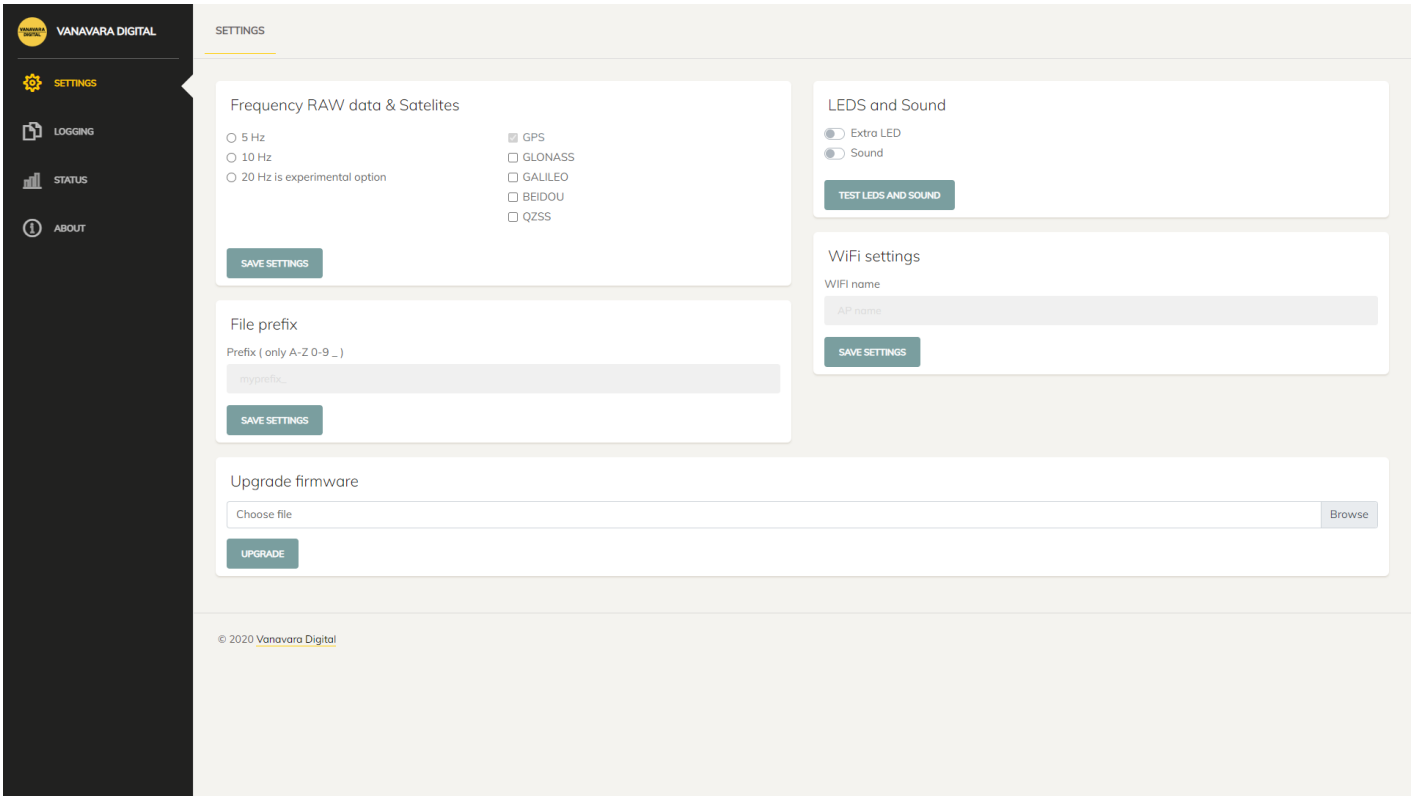


5) В блоке Upgrade firmware жмем кнопку Browse и выбираем скачанный ранее файл, обычно он должен находиться в папке загрузки\telegram desktop и отсортировав по дате - должен

быть первым. жмем открыть.

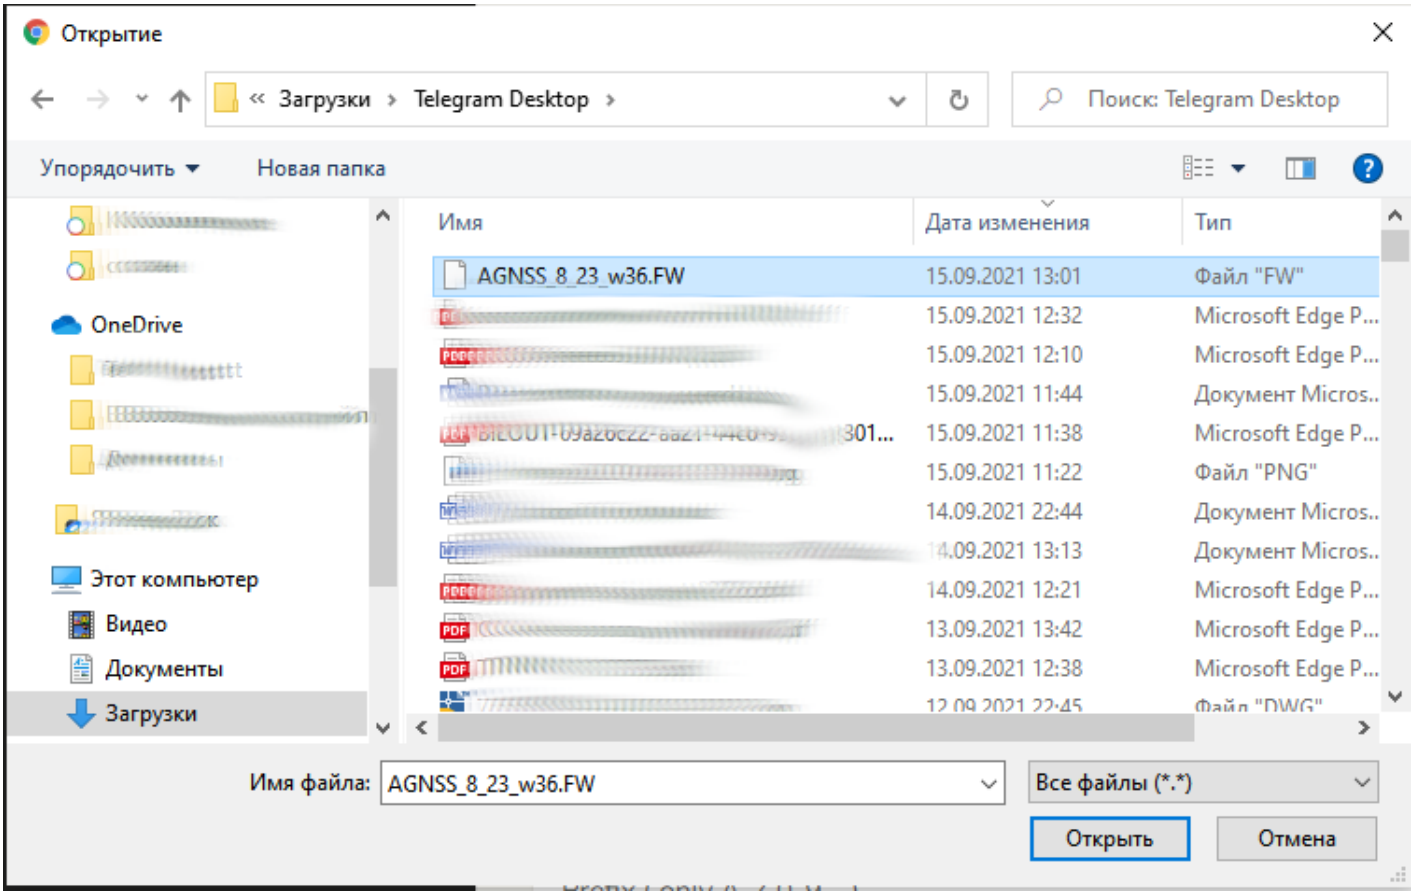

6) Жмём Upgrade ждем. Плата AGNSS обновится, во время обновления плата будет издавать звуковые сигналы.

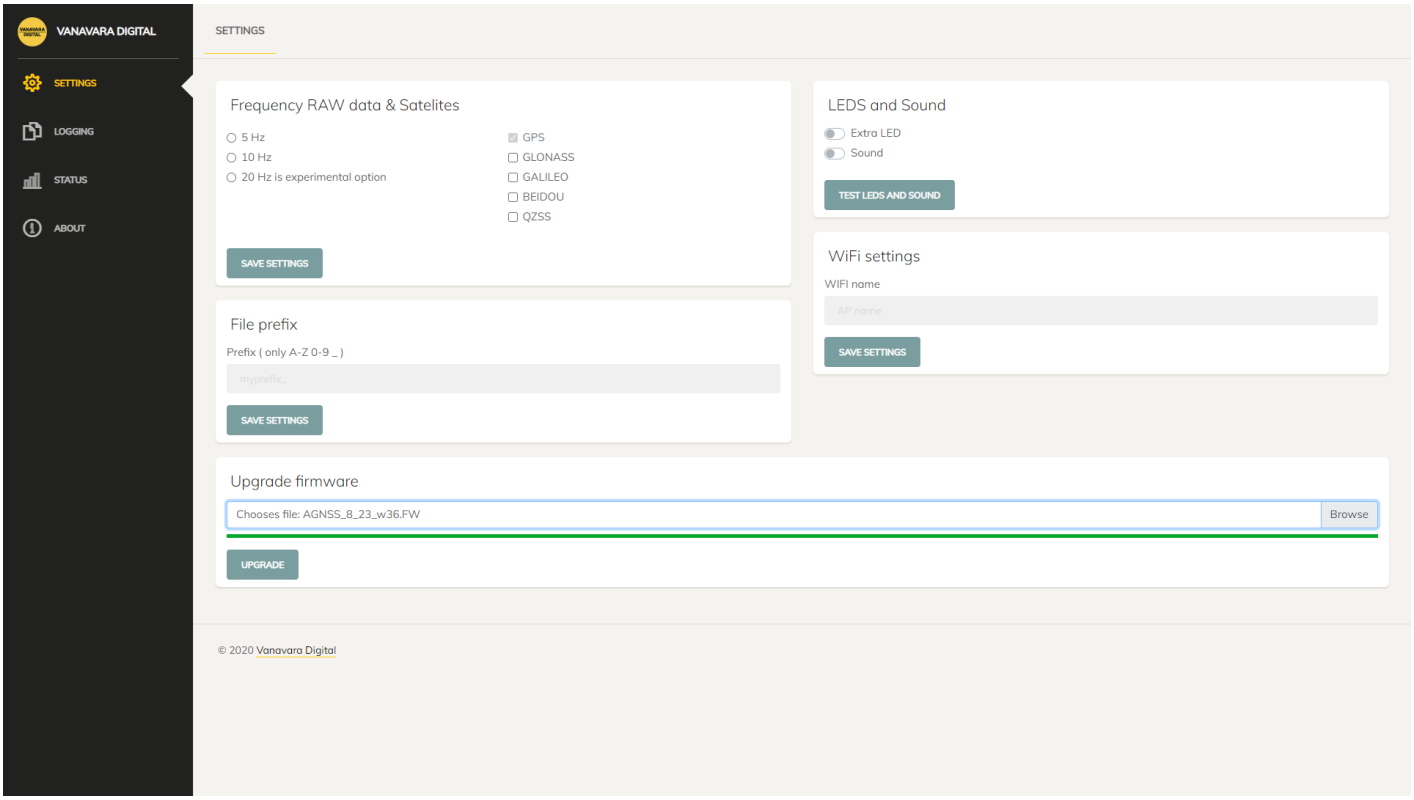

7) После того, как плата перестанет издавать звуковые сигналы, необходимо отключиться от WIFI и подключиться заново и проверить версию прошивки.

8) если не удается получить доступ к WEB интерфейсу AGNSS по ip 192.168.0.1, то необходимо выполнить обновление через 192.168.0.1/recovery.html

Revision #1
Created 12 December 2021 08:16:46 by Konstantin Shrainer
Updated 27 January 2022 06:36:52 by Konstantin Shrainer